

ASL  
ROMA 5REGIONE  
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001891 DEL 23 OTT, 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica

OGGETTO: Affidamento alla ditta CE.IM. srl manutenzione straordinaria fornitura ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli, per un importo di €116.547,20 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

 Favorevole  Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 23 OTT, 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f. Dott. Franco Cortellesa

 Favorevole  Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 23 OTT, 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni  Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: -121020301-Registrazione n. 2023/2259- del 18-10-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) \_\_\_\_\_

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il RUP

Ing. Ferdinando Ferone

Il Direttore f.f. UOC Tecnica

Ing. Ferdinando Ferone

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 40 pagine.

## PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

### PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

### PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli;

### TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta CE.IM. srl ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

### RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3793014 con unico operatore Ditta CE.IM. srl per un importo lavori pari ad € 116.547,20;

### CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

....comma 1a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

### RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore ad Interim UOC Tecnica ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

### PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

### ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice **CIG A01D5B809D**;

che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

## RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta CE.IM. srl con sede in, Via R. Lepetit 41/a – 00155 Roma P.IVA/C.F. 12643501005, per la manutenzione straordinaria ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli, per un importo di € 116.547,20 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 25.640,39 per un totale complessivo di € 142.187,59;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

### PROPONE

1. di affidare alla ditta CE.IM. srl con sede in, Via R. Lepetit 41/a – 00155 Roma P.IVA/C.F. 12643501005, per la manutenzione straordinaria ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli, per un importo di € 116.547,20 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 25.640,39 per un totale complessivo di € 142.187,59;
- 2 di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 116.547,20 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 25.640,39 per un totale complessivo di € 142.187,59 sul codice mastro 101020301 “Fabbricati Strumentali Indisponibili”;
- 3 di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica  
Ing. Ferdinando Ferone



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI**

Parere Favorevole

Data 23 OTT, 2023

Parere Favorevole

Data 23 OTT, 2023

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore ad Interim UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore ad Interim UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa

Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

**PUBBLICAZIONE**


Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 23 OTT, 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

---

**L'addetto alla Pubblicazione**



---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

---

Tivoli, \_\_\_\_\_

Offerta Economica relativa a

Prot 42093 - 18/10/23

**Descrizione** Manutenzione straordinaria edile ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli

RdO nr. 3793014

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

**Ente acquirente**

ASL ROMA 5

**Ufficio**

UOC TECNICA

**Codice fiscale**

04733471009

**Codice univoco ufficio**

Non presente

**Indirizzo sede**

Via acquaregna n. 1/15

**Città**

Tivoli

**Recapito telefonico**

3336131024

**Email**

ELISA.MORONCELLI@ASLROMA5.IT

**Punto ordinante**

ELISA MORONCELLI



Concorrente

**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

CE.IM. S.R.L.

**Partita IVA**

12643501005

**Tipologia societaria**

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
116547,22	116547,2

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

**SISTEMI DI E-PROCUREMENT**

## Date

**Pubblicazione**

13/10/2023 10:18

**Inizio presentazione offerte**

13/10/2023 10:18

**Termine ultimo presentazione offerte**

17/10/2023 09:00

**Data limite stipula contratto**

20/10/2023 09:00

**Data limite di consegna beni/decorrenza**

23/10/2023 09:00

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Manutenzione straordinaria edile ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli

## Dati Principali

**Numero RDO**

3793014

**Nome RDO**

Manutenzione straordinaria edile ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli

**Tipologia di contratto**

Appalto di lavori

**Tipologia di procedura**

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

## Ruoli e Autorizzazioni

**Responsabile del procedimento**

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

**Stazione Appaltante**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

## Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

A01D5B809D

**CUP**

-

**CPV**

Identificativo

45262500-6

Descrizione

Lavori edili e di muratura

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

100

**Formulazione offerta economica**

PERCENTUALI A RIBASSO

**Nome Parametro**

116547,22

**Peso**

1

**Decimali offerta**

1

**Termini di pagamento**


60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo base d'asta**

€ 116.547,22

**Dati consegna e fatturazione**

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

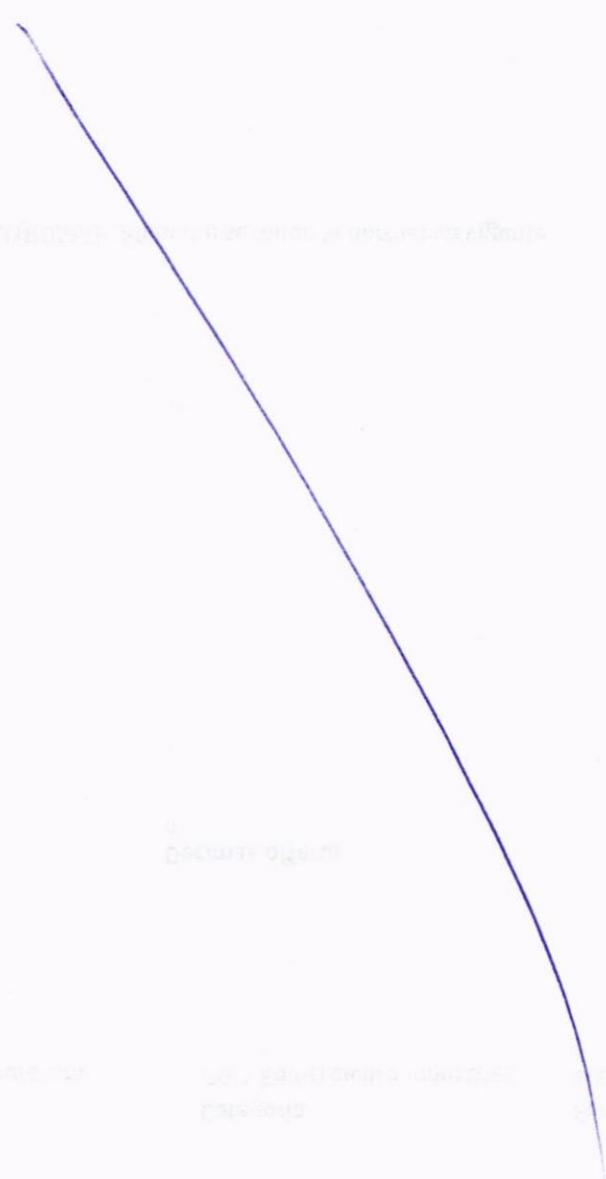

Documentazione Gara



Computo Corpo Vecchio. TIVOLI PDF.PDF

1624.8 Kb

Manutenzione straordinaria edile ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli

---

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

12643501005

CE.IM. S.R.L.

**COMUNE DI TIVOLI**  
**PROVINCIA DI ROMA**


pag. 1

**COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE GIOVANNI EVANGELISTA - CORPO VECCHIO

**COMMITTENTE:** ASL ROMA 5

Data, 12/10/2023

  
**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Sup Cat 1 (SpCat 1)</b>							
	<b>IMPIANTI IDRAULICI - 3° E 4° PIANO (Cat 6)</b>							
1 / 33 NP.002	Formazione di traccie per la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico lavabi posizionati all'interno degli ambulatori, con apertura di traccia su massetto di cemento e rena, mediante utilizzo del martello demolitore e a tratti con mazza e punta, maggior onere per procedere con cautela in prossimità degli impianti elettrici esistenti e per evitare il taglio dell'armatura in ferro interposta nel massetto. Insacchettamento dei materiali di risulta, trasporto a spalla d'uomo e scesa fino al luogo di deposito in attesa del trasporto a rifiuto. <b>LINEA A TERRA</b> larghezza traccia cm 40 e profondità media cm 18 Locali a destra della scala linea lavabi lato dx *(lung.=(3,30+0,50+3,45+0,15+3,50+0,55)) linea lavabi lato sx *(lung.=(1,00+3,40+0,55+5,10+0,15+5,60+0,55+2,70)) Locali a sinistra della scala linea lavabi lato dx *(lung.=(2,70+0,15+4,60+0,55+5,30+0,15+3,25+0,15)) linea lavabi I° corridoio *(lung.=(13,50+2,50+2,50)) linea lavabi II° corridoio *(lung.=(3,50+3,20+1,00))  SOMMANO m							
			11,45			11,45		
			19,05			19,05		
			16,85			16,85		
			18,50			18,50		
			7,70			7,70		
						73,55	59,74	4'393,88
2 / 34 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq <b>ALZATE CARICHI E SCARICHI</b> Linee di adduzione e scarico per ogni lavabo Fori passatori su muri maestri per il passaggio delle tubazioni di adduzione e scarico tracce verticali per calate delle linee di adduzione lavabi  SOMMANO m	19,00	0,60			11,40		
		7,00	0,55			3,85		
		4,00			3,500	14,00		
						29,25	32,02	936,59
3 / 35 NP.021	Demolizione con mazza e punta di due file di mattonelle nei bagni e nel 1°corridoio per il passaggio delle tubazioni acqua calda, fredda e ricircolo ai lavandini degli ambulatori, successivo rifacimento del nuovo pavimento con analighe piastrelle, stuccatura dei giunti a a stucco a colore Demolizione e ripristino pavimentazione in gres  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	1'112,00	1'112,00
4 / 36 G01.14.002.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42,5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) Massetto a copertura tubazioni Vedi voce n° 33 [m 73.55]  SOMMANO mc		0,40		0,060	1,77		
						1,77	190,43	337,06
	A RIPORTARE							6'779,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'779,53
5 / 37 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di Kg. 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm. Massetto a copertura tubazioni 12 cm valutazione al doppio Vedi voce n° 33 [m 73.55]	2,00	0,40			58,84		
	SOMMANO mq					58,84	29,19	1'717,54
6 / 38 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume materiali di risulta apertura tracce Vedi voce n° 33 [m 73.55]			0,350	0,150	3,86		
	SOMMANO mc					3,86	68,05	262,67
7 / 39 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano Vedi voce n° 33 [m 73.55] Linee di adduzione e scarico per ogni lavabo (parti uguali 20) *(lung.=0,60*,4) Fori passatori su muri maestri per il passaggio delle tubazioni di adduzione e scarico (parti uguali 7) *(lung.=0,55*,2) tracce verticali per calate delle linee di adduzione lavabi (parti uguali 4) *(lung.=,6*,08)		0,15	0,350	1,200	4,63		
		20,00	0,24	0,080	1,200	0,46		
		7,00	0,11	0,400	1,200	0,37		
		4,00	0,05	3,500	1,200	0,84		
	SOMMANO ton					6,30	36,66	230,96
8 / 40 A03.03.007.c	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero Vedi voce n° 39 [ton 6.30]					6,30		
	SOMMANO ton					6,30	24,84	156,49
9 / 41 E01.058.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato							
	A RIPORTARE							9'147,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'147,19
	<p>autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). lavabi</p> <p>SOMMANO cad</p>				19,000	19,00		
						19,00	197,80	3'758,20
10 / 42 E01.058.a	<p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). bagno disabili - lavabo</p> <p>SOMMANO cad</p>	2,00			1,000	2,00		
						2,00	197,80	395,60
11 / 43 E01.058.m	<p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione</p>							
	A RIPORTARE							13'300,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'300,99
	di scarico mm 90. bagno disabili - vaso	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,55	223,10
12 / 44 E01.058.o	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). bagno disabili - cassetta					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,55	223,10
13 / 45 E02.088.a	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 16 mm x 2,0 mm voce per maggiorazione metrica delle tubazioni dal punto di presa al punto di installazione per tre linee, acqua fredda, calda e ricircolo valutazione al 50% Vedi voce n° 33 [m 73.55] Vedi voce n° 34 [m 29.25] Tubazione passante nei controsoffitti Locali a sinistra della scala linea da bagno disabili a 1° corridoio Locali a destra della scala	0,50 0,50	3,00 3,00			110,33 43,88		
	SOMMANO m	3,00 3,00	11,15 14,70			33,45 44,10		
	SOMMANO m					231,76	13,91	3'223,78
14 / 46 N.P. 001	Esecuzione di innesto alla colonna di scarico esistente, della tubazione dei lavabi degli ambulatori, con opere murarie di assistenza, taglio della colonna in pvc, inserimento di nuova braga e relativa riduzione da mm. 100 a mm. 50 Innesti su colonne di scarico lavabi del terzo piano				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	580,00	2'320,00
15 / 47 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di							
	A RIPORTARE							19'290,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'290,97
	<p>acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: - Lavabo Bagni Corridoio Dep archivio 3° piano</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>				4,000	4,00		
						4,00	217,53	870,12
16 / 48 E02.02.001. m	<p>Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: - Vaso a cacciata Bagni Corridoio Dep archivio 3° piano</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>				2,000	2,00		
						2,00	99,10	198,20
17 / 49 A07.03.003	<p>Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di Kg. 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm. PIANO TERZO Massetto bagni corridoio DEP archivio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		3,40		4,250	14,45		
						14,45	29,19	421,80
18 / 50 A14.01.020.b .01	<p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm PIANO TERZO Bagni Corridoio DEP archivio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		3,70	4,350		16,10		
						16,10	53,36	859,10
19 / 51 A14.02.001.a .02	<p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm PIANO TERZO</p>							
	A RIPORTARE							21'640,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							25'911,38	
23 / 13 E04.01.002.b .02	<p style="text-align: center;"><b>Sup Cat 2 (SpCat 2)</b> <b>MONTAGGIO PORTE REI - PORTE A BATTENTE</b> <b>(Cat 3)</b></p> <p>Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m<sup>3</sup>, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità;</li> <li>- Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta);</li> <li>- 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per regolazione autochiusura;</li> <li>- Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi;</li> <li>- Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di rivestimento;</li> <li>- Per porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;</li> <li>- Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019.</li> </ul> <p>Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013.</p> <p>Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1300 e 1600 mm</p> <p>Porte Piano Terra Porte Piano Secondo incidenza manodopera 20%</p>								
	SOMMANO cad	2,00 2,00	0,20 0,20			0,40 0,40	0,80	2'040,00	1'632,00
24 / 14 E04.01.002.b .03	<p>Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m<sup>3</sup>, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità;</li> <li>- Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e</li> </ul>								
	A RIPORTARE							27'543,38	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'279,38
	<b>IMPIANTI IDRAULICI - 3° E 4° PIANO (Cat 6)</b>							
25 / 55 A12.01.002.a	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia PIANO TERZO Parete Bagno Disabili lato ascensore PIANO QUARTO Parete Bagno Disabili lato ascensore		2,40		3,500	8,40		
			2,40		3,500	8,40		
	SOMMANO mq					16,80	58,38	980,78
26 / 56 A09.04.002.a	Struttura metallica per sole contropareti interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare e ancorare alle pareti esistenti, di spessore ridotto variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore delle lastre), costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con un interasse variabile da cm. 40 a 60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell'applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la formazione delle aperture e quanto altro occorre per dare l'opera finita . mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. interasse cm. 60. PIANO TERZO Parete Bagno Disabili lato Ufficio PIANO QUARTO Parete Bagno Disabili lato Ufficio		2,20		3,500	7,70		
			2,50		3,500	8,75		
	SOMMANO mq					16,45	45,69	751,60
27 / 57 A09.04.004.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di scarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. Vedi voce n° 56 [mq 16.45]					16,45		
	SOMMANO mq					16,45	20,49	337,06
28 / 58 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato PIANO TERZO							
	A RIPORTARE							31'348,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'348,82
	Bagno Disabili dietro ascensore pareti lunghe pareti corte PIANO QUARTO Bagno Disabili dietro ascensore pareti lunghe pareti corte	2,00 2,00 2,00 2,00	2,40 2,20 2,40 2,50		1,500 1,500 1,500 1,500	7,20 6,60 7,20 7,50		
	SOMMANO mq					28,50	10,83	308,66
29 / 59 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 58 [mq 28.50]					28,50		
	SOMMANO mq					28,50	3,16	90,06
30 / 60 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo Vedi voce n° 58 [mq 28.50]					28,50		
	SOMMANO mq					28,50	10,35	294,98
31 / 61 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq Assistenza impianti PIANO TERZO Parete Bagno Disabili lato ascensore PIANO QUARTO Parete Bagno Disabili lato ascensore		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	32,02	640,40
32 / 62 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm PIANO TERZO Bagno Disabili dietro ascensore pareti (Lung.=2.2+2.2+2.4+2.4) PIANO QUARTO Bagno Disabili dietro ascensore pareti (Lung.=2.5+2.5+2.4+2.4) sola manodopera incid. 45%	0,45 0,45	9,20 9,80		2,200 2,200	9,11 9,70		
	SOMMANO mq					18,81	57,10	1'074,05
33 / 63 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm PIANO TERZO Bagno Disabili dietro ascensore Pavimento	0,45	2,20	2,400		2,38		
	A RIPORTARE					2,38		33'756,97



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34'028,04
34 / 1 NP.007	<p><b>Sup Cat 3 (SpCat 3)</b> <b>VANO ASCENSORE E ASSISTENZA SCHINDLER (Cat 1)</b></p> <p>Ponteggio interno al vano ascensore eseguito con telaio prefabbricato misto a tubo e giunto, completo di piani di lavoro secondo disposizione della ditta SCHINDLER, compreso l'approvigionamento, carico e scarico e movimentazione ai vani piani, nolo per l'intero utilizzo e il successivo smontaggio ed allontanamento dei materiali dal cantiere. Montaggio Ponteggio nel vano corsa ascensore</p> <p>SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	5'192,00	5'192,00
35 / 2 NP.014	<p>ASSISTENZA MONTATORI ASCENSORE: Prestazione di mano d'opera necessaria alla movimentazione ed assistenza ai montatori SCHINDLER e trasporto a spalla d'uomo di tutti i materiali ai vari piani di utilizzo (porte, motori,guide, ecc.) Assistenza montatori ascensori</p> <p>SOMMANO a</p>					1,00		
						1,00	2'390,00	2'390,00
36 / 3 A12.01.004.a	<p>Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con fratazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticalie e</p> <p>quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi: con base di cemento Interno Vano Ascensore a copertura delle murature di mattoni tra il piano terra e il secondo piano * (lung.=(2,8+3)*2) Vano Ascensore</p> <p>SOMMANO m2</p>		11,60		4,600	53,36		
						53,36	38,92	2'076,77
37 / 4 A20.01.010	<p>Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vano ascensore Soffitto Pareti *(lung.=(2,8+3)*2)</p> <p>SOMMANO mq</p>		2,80 11,60	3,000	22,000	8,40 255,20		
						263,60	3,16	832,98
38 / 5 A20.01.013.a .03	<p>Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo Vano Ascensore Vedi voce n° 4 [mq 263.60]</p> <p>SOMMANO mq</p>					263,60		
						263,60	10,35	2'728,26
39 / 6 NP. 008	<p>RIQUADRATURA VANI PORTE ASCENSORI, mediante: applicazione di intonaci delle murature, controparete pannelli di cartongesso ai lati e architrave porte, fissati su idonea struttura in acciaio e sigillati con schiuma ignifuga REL;</p>							
	A RIPORTARE							47'248,05



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>56'818,05</b>
	<b>OPERE DA PITTORE (Cat 2)</b>							
40 / 7 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato							
	<b>PIANO TERRA</b>							
	Pareti Ufficio CUP lato lungo	2,00	4,95		4,400	43,56		
	Pareti Ufficio CUP lato corto	2,00	2,90		4,400	25,52		
	Soffitto Ufficio CUP		4,95	4,500		22,28		
	Corridoio CUP Lato Lungo	2,00	6,75		4,400	59,40		
	Corridoio CUP Lato Corto	2,00	1,50		4,400	13,20		
	Soffitto Corridoio vicino Bar		6,75	2,350		15,86		
	Corridoio Ascensore Disabili Lato Lungo	2,00	3,00		4,400	26,40		
	Corridoio Ascensore Disabili Lato Corto	2,00	1,25		4,400	11,00		
	Soffitto Corridoio vicino Ascensore Disabili		3,00	1,950		5,85		
	Corridoio vicino Bar Lato Lungo	2,00	5,90		4,400	51,92		
	Corridoio vicino Bar Lato Corto	2,00	2,20		4,400	19,36		
	Soffitto Corridoio vicino Bar		5,90	3,600		21,24		
	<b>PIANO TERZO</b>							
	Corridoio Vicino DEP Archivio Lato Lungo	2,00	8,50		4,000	68,00		
	Corridoio Vicino DEP Archivio Lato Corto	2,00	2,95		4,000	23,60		
	Soffitto Corridoio vicino DEP Archivio		8,50	4,600		39,10		
	Corridoio Vicino DEP Archivio Lato Lungo	2,00	6,80		4,000	54,40		
	Corridoio Vicino DEP Archivio Lato Corto	2,00	2,50		4,000	20,00		
	Soffitto Corridoio vicino DEP Archivio		6,80	3,900		26,52		
	<b>PIANO INTERRATO</b>							
	soffitti stanza 1 magazzino		8,00	5,300		42,40		
	pareti lunghe stanza 1 magazzino	2,00	8,00		4,000	64,00		
	pareti corte stanza 1 magazzino	2,00		5,300	4,000	42,40		
	soffitto stanza 2 magazzino		5,65	5,300		29,95		
	pareti lunghe stanza magazzino	2,00	5,65		4,000	45,20		
	pareti corte stanza 1 magazzino	2,00		5,300	4,000	42,40		
	<b>SOMMANO mq</b>					813,56	10,83	8'810,85
41 / 8 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Vedi voce n° 7 [mq 813.56]					813,56		
	<b>SOMMANO mq</b>					813,56	5,42	4'409,50
42 / 9 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	Vedi voce n° 7 [mq 813.56] a detrarre lavorazioni non completate					813,56		
	<b>PIANO TERRA</b>							
	Pareti Ufficio CUP lato lungo	-2,00	4,95		4,400	-43,56		
	Pareti Ufficio CUP lato corto	-2,00	2,90		4,400	-25,52		
	Soffitto Ufficio CUP		-4,95	4,500		-22,28		
	Corridoio CUP Lato Lungo	-2,00	6,75		4,400	-59,40		
	Corridoio CUP Lato Corto	-2,00	1,50		4,400	-13,20		
	Soffitto Corridoio vicino Bar		-6,75	2,350		-15,86		
	Corridoio Ascensore Disabili Lato Lungo	-2,00	3,00		4,400	-26,40		
	Corridoio Ascensore Disabili Lato Corto	-2,00	1,25		4,400	-11,00		
	Soffitto Corridoio vicino Ascensore Disabili		-3,00	1,950		-5,85		
	Corridoio vicino Bar Lato Lungo	-2,00	5,90		4,400	-51,92		
	Corridoio vicino Bar Lato Corto	-2,00	2,20		4,400	-19,36		
	Soffitto Corridoio vicino Bar		-5,90	3,600		-21,24		
	<b>A RIPORTARE</b>					497,97		70'038,40



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'765,98
44 / 11 NP.015	<b>MONTAGGIO PORTE REI - PORTE A BATTENTE (Cat 3)</b>  MOVIMENTAZIONE PORTE REI E A BATTENTE: Prestazione di mano d'opera necessaria alla movimentazione ed al trasporto a spalla d'uomo di tutte le porte da posizionare ai vari piani di utilizzo Movimentazione porte depositate al piano seminterrato, loro cernita e trasporto ai piani  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	3'187,00	3'187,00
45 / 12 E04.01.002.a .02	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: - Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m <sup>3</sup> , isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; - Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); - 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per regolazione autochiusura; - Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; - Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di rivestimento; - Per porta a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipánico) su anta semifissa; - Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm <b>Si considera il 20% del prezzo per il solo            montaggio</b>							
	PIANO SECONDO							
	Bagni difronte Scala Principale	1,00			0,200	0,20		
	Corridoio Scala Principale accesso ala Sinistra	1,00			0,200	0,20		
	PIANO TERZO							
	Bagni difronte Scala Principale	1,00			0,200	0,20		
	Ufficio Difronte Ascensore montalettighe	1,00			0,200	0,20		
	Porta REI lato ascensore Disabili	1,00			0,200	0,20		
	Porta ufficio d'angolo vicino ascensore disabili	1,00			0,200	0,20		
	PIANO QUARTO							
	Bagni difronte Scala Principale	1,00			0,200	0,20		
	A RIPORTARE					1,40		79'952,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,40		79'952,98
	Ufficio difronte Ascensore montalettighe	1,00			0,200	0,20		
	Porta REI lato ascensore Disabili	1,00			0,200	0,20		
	Porta ufficio d'angolo Direttore	1,00			0,200	0,20		
	Porta ufficio laterale uff Direttore	1,00			0,200	0,20		
	SOMMANO cad					2,20	1'245,00	2'739,00
46 / 15 N.P.001 a	Montaggio porte in alluminio compreso la finitura delle mostre e il rifacimento delle mazzette PIANO SECONDO Bagni difronte Scala principale				3,000	3,00		
	PIANO TERZO Uffici Vicino Ascensore disabili				3,000	3,00		
	Locale Armadio Dietro Ascensore disabili				1,000	1,00		
	Uffici DEP Archivio				9,000	9,00		
	Bagni corridoio DEP archivio				2,000	2,00		
	Uffici difronte DEP Archivio				2,000	2,00		
	Bagni difronte Scala principale				3,000	3,00		
	Bagni laterali Scala principale				4,000	4,00		
	Uffici ala Destra Scala principale				8,000	8,00		
	PIANO QUINTO Uffici				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					39,00	200,00	7'800,00
47 / 16 E04.01.005.a	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna <b>Si considera il 20% del prezzo per il solo montaggio</b> PIANO INTERRATO Locale Tecnico QEG	1,00			0,270	0,27		
	PIANO SECONDO Bagni fronte Scala Principale	1,00			0,270	0,27		
	Corridoio Scala Principale accesso ala Sinistra	1,00			0,270	0,27		
	PIANO TERZO Bagni difronte Scala Principale	1,00			0,270	0,27		
	Ufficio difronte Ascensore montalettighe	1,00			0,270	0,27		
	Porta REI lato ascensore Disabili	1,00			0,270	0,27		
	Porta ufficio d'angolo vicino ascensore disabili	1,00			0,270	0,27		
	PIANO QUARTO Bagni difronte Scala Principale	1,00			0,270	0,27		
	Ufficio difronte Ascensore montalettighe	1,00			0,270	0,27		
	Porta REI lato ascensore Disabili	1,00			0,270	0,27		
	Porta ufficio d'angolo Direttore	1,00			0,270	0,27		
	Porta ufficio laterale uff Direttore	1,00			0,270	0,27		
	porte REI							
	SOMMANO cad					3,24	241,50	782,46
48 / 17 E04.01.005.b	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno <b>Si considera il 27% del prezzo per il solo montaggio</b> PIANO TERRA							
	A RIPORTARE							91'274,44



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93'228,95
51 / 20 NP. 016	<b>PARETI - CONTROPARETI - CONTROSOFFITTI (Cat 4)</b>  MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO MATERIALI PER PARETI IN CARTOGESSO: Prestazione di mano d'opera necessaria alla movimentazione ed al trasporto a spalla d'uomo Dei pannelli e struttura metallica necessari alla realizzazione di pareti e contropareti ai vari piani Movimentazione materiali per cartongesso					1,00		
	SOMMANO A corpo					1,00	1'593,00	1'593,00
52 / 21 A09.04.002.a	Struttura metallica per sole contropareti interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare e ancorare alle pareti esistenti, di spessore ridotto variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore delle lastre), costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con un interasse variabile da cm. 40 a 60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell' applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfrido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la formazione delle aperture e quanto altro occorre per dare l'opera finita . mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. interasse cm. 60. PIANO INTERRATO -1 Contropareti Corridoio uscita di emergenza Locale spogliatoio donne Corridoio spogliatoio donne Spogliatoio donne 70 p  PIANO TERZO tramezzi bagni nuovi P3 tramezzi bagni nuovi P3 Tracantone bagno disabili *(lung.=(0,50+0,65))  PIANO QUARTO Tracantone bagno disabili *(lung.=(0,50+0,65))  PIANO TERRA controparete ufficio CUP Tracantone a copertura colonne ingresso principale *(lung.=(0,50+0,50)) Tracantone a copertura colonne ingresso lato scala esterna *(lung.=(0,40+0,40+0,50)) Tracantone a copertura colonne difronte ascensore *(lung.=(0,50+0,70))  SOMMANO mq	2,00	7,85 7,60 7,50 7,60  2,50 2,50 1,15  1,15  4,95 1,00 1,30 1,20	3,700 4,300 4,300 4,300  3,500 3,500 3,500  3,500  4,600 4,600 3,200 4,600	29,05 32,68 64,50 32,68  8,75 8,75 4,03  4,03  22,77 4,60 4,16 5,52		45,69	10'121,25
53 / 22 A09.04.004.k	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di scarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la							
	A RIPORTARE							104'943,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							104'943,20
	tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm. Vedi voce n° 21 [mq 221.52] a sottrarre Spogliatoio donne 70 p (eseguita solo struttura)		7,60		4,300	221,52 -32,68		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					221,52 -32,68		
	SOMMANO mq					188,84	20,49	3'869,33
54 / 23 A09.04.004.1	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Compenso per lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm per l'impiego di una lastra in più, da interporre tra l'orditura metallica e la lastra a vista, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti da eseguirsi a più lastre per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.							
	PIANO INTERRATO -1 Contropareti Corridoio uscita di emergenza Locale spogliatoio donne		7,85 7,60		3,700 4,300	29,05 32,68		
	PIANO TERZO tramezzi bagni nuovi P3 tramezzi bagni nuovi P3		2,50 2,50		3,500 3,500	8,75 8,75		
	PIANO TERRA controparete ufficio CUP		4,95		4,750	23,51		
	SOMMANO mq					102,74	19,36	1'989,05
55 / 24 A09.04.009.b	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni. La contabilizzazione avverrà al ml. Per ogni spigolo realizzato, ovvero verrà contabilizzata separatamente la struttura metallica e le lastre prefabbricate al mq. a seconda della tipologia, mentre si contabilizzeranno i metri lineari di spigolo realizzati. Sono compresi: i profilati metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di cassettoni di rivestimento scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc..., eseguiti in senso verticale.							
	A RIPORTARE							110'801,58



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'239,77
	<b>LOCALI TECNICI Q.E. PIANI 4° E 3° (Cat 5)</b>							
56 / 28 NP.009	Restringimento del cavedio su solaio con esecuzione in opera di una doppia struttura in profilati di ferro saldati su esistenti travi, onere per la formazione di ponteggi a spalla d'uomo di tutti i materiali, trabattello e attrezzature. Locali piano 4° e 3° chiusura foro su solaio in prossimità dei Quadri elettrici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	734,00	1'468,00
57 / 29 NP.019	Movimentazione a spalla d'uomo dei materiali necessari alla sistemazione locali tecnici (QE) dei piani 3° e 4°, successiva scesa dei materiali di risulta Movimentazione materiali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	398,00	398,00
58 / 30 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Piano terzo Piano quarto		2,30	2,500		5,75		
	SOMMANO mq		2,30	2,500		5,75	53,36	613,64
59 / 31 A14.02.014.b .07	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stucature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 + 8 cm: trani chiaro PIANO TERZO Locale Tecnico QE *(lung.=(2,30+2,50))  PIANO QUARTO Locale Tecnico QE *(lung.=(2,30+2,50))	2,00	4,80			9,60		
	SOMMANO m	2,00	4,80			9,60	15,63	300,10
60 / 32 NP.019	Movimentazione a spalla d'uomo dei materiali necessari alla sistemazione locali tecnici (QE) dei piani 3° e 4°, successiva scesa dei materiali di risulta Creazione baggio per quadro elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	398,00	398,00
	Parziale LOCALI TECNICI Q.E. PIANI 4° E 3° (Cat 5) euro							3'177,74
	A R I P O R T A R E							115'417,51













**AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE**

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni  
pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: **Moroncelli Elisa** Profilo corrente: RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

## Dettaglio Gara

### INFORMAZIONI

- SIMOG\_LOTTO\_020 - Inserimento del lotto completato CIG [A01D5B809D]
- Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione 'Gestione dei requisiti'

### AVVISI

- SIMOG\_VALIDAZIONE\_226 - I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente
- SIMOG\_LOTTO\_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura selezionata
- SIMOG\_VALIDAZIONE\_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

## Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

### Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828

Codice univoco centro di costo	99	
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO	
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L	
Numero Gara	9375553 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)	
Oggetto della Gara	Manutenzione straordinaria edile ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli	
Data Creazione	13/10/2023	
Importo complessivo Gara	N.D.	
Importo contributo SA	Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati	
Numero totale dei Lotti	1	
Settore attivita' della SA	Ordinario	
Modalita' di indizione		
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX		
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto	
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58	
Motivo urgenza		
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce		
Stato gara	In Definizione	
Data Cancellazione		
Data perfezionamento bando		
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO	
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO	
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile		
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori*	Manutenzione immobili e impianti	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG	
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?		
<a href="#">Modifica Gara</a>	<a href="#">Aggiungi lotto</a>	<a href="#">Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando</a>

[Inizio elenco](#)[Precedenti](#)[Successive](#)[Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i   s u i   l o t t i   c o m p o n e n t i

## Lotto CIG [A01D5B809D]

Data creazione lotto	13/10/2023
Oggetto	Manutenzione straordinaria edile ristrutturazione corpo vecchio ospedale di Tivoli
Importo del lotto	€ 116.547,22
di cui per opzioni	N.D.
di cui per attuazione della sicurezza	N.D.
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV Prevalente	45454100-5 Lavori di restauro
CPV Secondarie	
Scelta del contraente	Affidamento diretto
Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e impianti
Tipo appalto riservato	
Oggetto principale del contratto	Lavori
Uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture?	
Contratto escluso	No
Esclusione	
Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)	No
Regime particolare di appalto	
Categoria Prevalente o Scorporabile	ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della programmazione	No
Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto	
Durata dell'affidamento in giorni	365
CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	058104
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	IT143
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni	0
L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?	No, nessuna ipotesi di collegamento
CIG collegato	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	Si
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	

Autodichiarazione deroga qualificazione SA

Categorie scorporabili

<a href="#">Visualizza altri dati</a>	<a href="#">Modifica</a>	<a href="#">Cancella</a>
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

<a href="#">Inizio elenco</a>	<a href="#">Precedenti</a>	<a href="#">Successive</a>	<a href="#">Fine elenco</a>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

**CONTATTI**

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)  
 Contact Center  
 800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

**QUICKLINKS**

[Portale istituzionale](#)  
[Portale servizi](#)

V3.04.10 (Build 04)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>	<b>G33D23000300002</b>
<b>-DESCRIZIONE DEL PROGETTO-</b>	
<b>Localizzazione</b>	Comune di TIVOLI (RM)
<b>Descrizione sintetica del progetto</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RISTRUTTURAZIONE CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RISTRUTTURAZIONE CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI
<b>Anno di decisione</b>	2023
<b>Opera/infrastruttura interessata dal progetto</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RISTRUTTURAZIONE CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI
<b>Strumento di programmazione</b>	ASSENTE
<b>Legge Obiettivo</b>	N
<b>Indirizzo o Area geografica di riferimento</b>	VIA PARROZZANI
<b>Bene o servizio</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE RISTRUTTURAZIONE CORPO VECCHIO OSPEDALE DI TIVOLI
<b>-CARATTERISTICHE DEL CUP-</b>	
<b>Cumulativo</b>	No
<b>Provvisorio</b>	No
<b>Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)</b>	Normale
<b>Stato</b>	Attivo
<b>-ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-</b>	
<b>Soggetto Richiedente</b>	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
<b>Concentratore</b>	N
<b>Soggetto Titolare</b>	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
<b>Categoria Soggetto Titolare</b>	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
<b>Unità Organizzativa</b>	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
<b>-CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-</b>	
<b>Natura</b>	ACQUISTO DI BENI
<b>Tipologia</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
<b>Settore</b>	INFRASTRUTTURE SOCIALI
<b>Sottosettore</b>	SANITARIE
<b>Categoria</b>	STRUTTURE OSPEDALIERE
<b>-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-</b>	
<b>Sponsorizzazione</b>	NO

**Contatti:**  
Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>  
Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

